
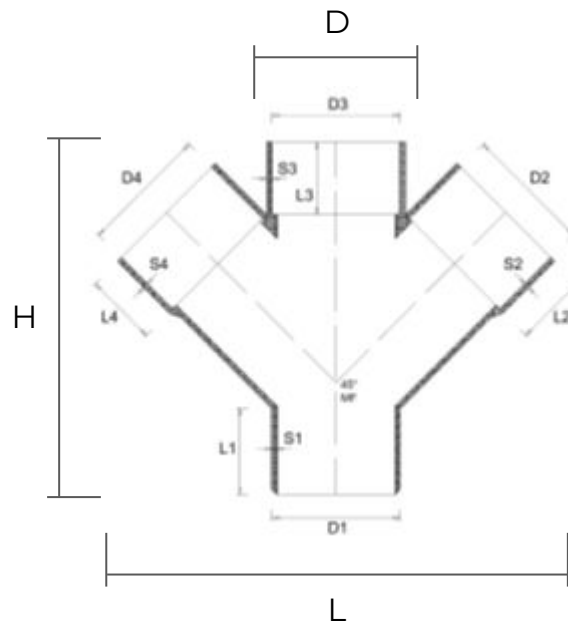


## Raccorderia edilizia gamma base - derivazione doppia 45° -

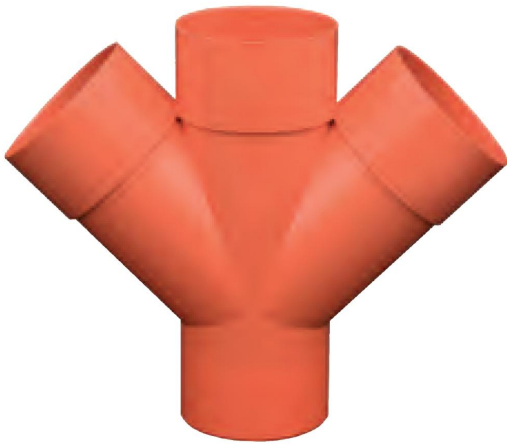

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

| Codice          | D1<br>mm | D2<br>mm | D3<br>mm | D4<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | L4<br>mm | S1<br>mm | S2<br>mm | S3<br>mm | S4<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | Peso<br>g |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>DPS45100</b> | 100      | 100,5    | 100,5    | 100,5    | 69       | 57       | 57       | 57       | 3,1      | 2,6      | 2,7      | 2,6      | 332     | 106     | 271     | 590       |

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Arancio RAL 2008

**Caratteristiche:** I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

