

Lastra Coppo spessorata




CXL020ANC

Colori disponibili:



CENERE ANTICA
ANC




TERRACOTTA OPACO
TOP



GUIDA
ALL'INSTALLAZIONE

LUNGHEZZE STANDARD


Codice	Colore	Lunghezza m	m ² Lastra	Peso Kg
CXL020ANC	ANC	2,08	2,14	10,27
CXL020TOP	TOP	2,08	2,14	10,27

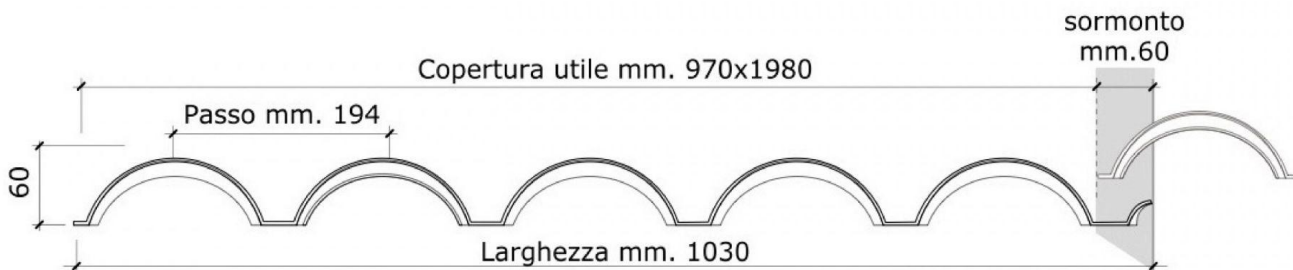

Cover Life con una linea di produzione dedicata, realizza coperture continue su misura.
La lunghezza e il colore della lastra possono essere richiesti come da indicazioni sotto riportate.

LUNGHEZZE SU RICHIESTA

Codice	Colori	Lunghezza m	m ² Lastra	Peso Kg
CXL022	ANC TOP	2,296	2,36	12,06
CXL026	ANC TOP	2,624	2,70	13,78
CXL029	ANC TOP	2,952	3,04	15,51
CXL032	ANC TOP	3,280	3,38	17,23
CXL036	ANC TOP	3,608	3,72	18,95
CXL039	ANC TOP	3,936	4,05	20,68
CXL042	ANC TOP	4,264	4,39	22,40
CXL045	TOP	4,592	4,73	24,12
CXL049	TOP	4,920	5,07	25,84
CXL052	TOP	5,248	5,41	27,57
CXL055	TOP	5,576	5,74	29,29
CXL059	TOP	5,904	6,08	31,01
CXL062	TOP	6,232	6,42	32,74
CXL065	TOP	6,560	6,76	34,46
CXL068	TOP	6,888	7,09	36,18
CXL072	TOP	7,216	7,43	37,91
CXL075	TOP	7,544	7,77	39,63
CXL078	TOP	7,872	8,11	41,35
CXL082	TOP	8,200	8,45	43,07
CXL085	TOP	8,528	8,78	44,80
CXL088	TOP	8,856	9,12	46,52
CXL091	TOP	9,184	9,46	48,24

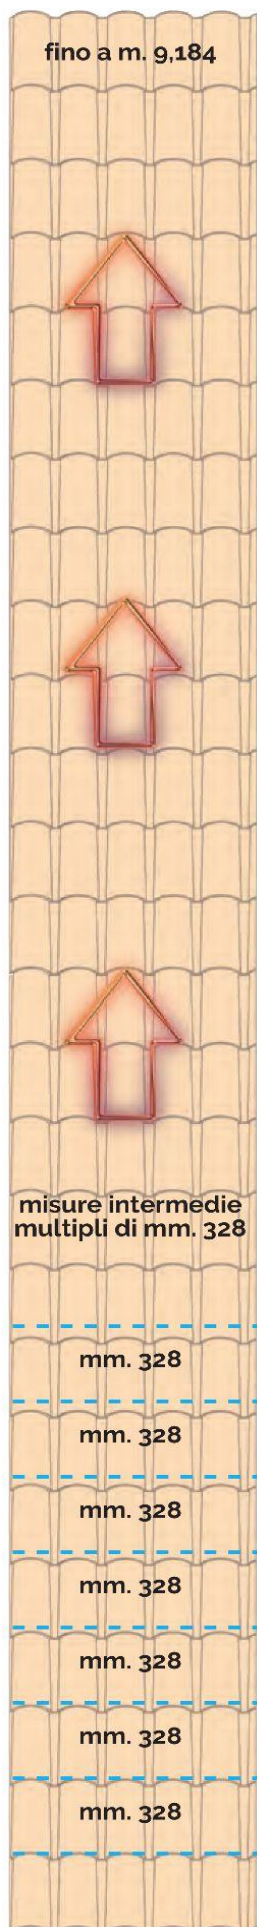


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza mm	1030 ± 5
Lunghezza mm	2080 ± 10
Copertura utile mm	970x1980 ± 5
Passo mm	194
Altezza profilo mm	60
Spessore mm	2,5 ± 0,2
Peso lastra Kg/m ²	4,8 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20°C*	Kg. 420



* Test con supporti a **670 mm**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la larghezza

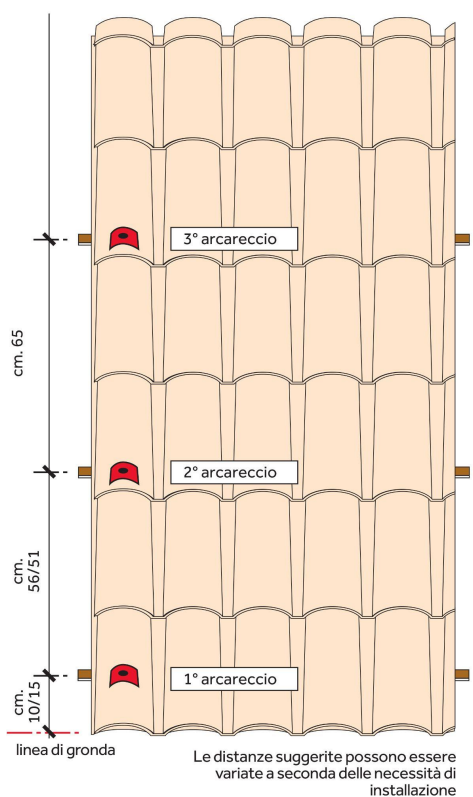


STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la lastra Coppo dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e della distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà essere sempre posizionato a 10-15 cm dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci avranno un interasse di 65 cm misura corrispondente al doppio del passo (32 cm), come indicato nella figura. Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare prima dell'inizio dell'installazione delle lastre le relative quote dei fissaggi.

SORMONTO E PENDENZE

Il sormonto longitudinale delle lastre deve essere posizionato mantenendo la continuità estetica della copertura, la lastra deve essere posata su quella inferiore in corrispondenza del dente individuabile sopra l'ultima fila di onde. La pendenza minima consigliata per la posa in opera della lastra Coppo è del 20% (11°), per inclinazioni minori al 20% occorrerà sormontare le lastre longitudinalmente per la lunghezza di un coppo intero.

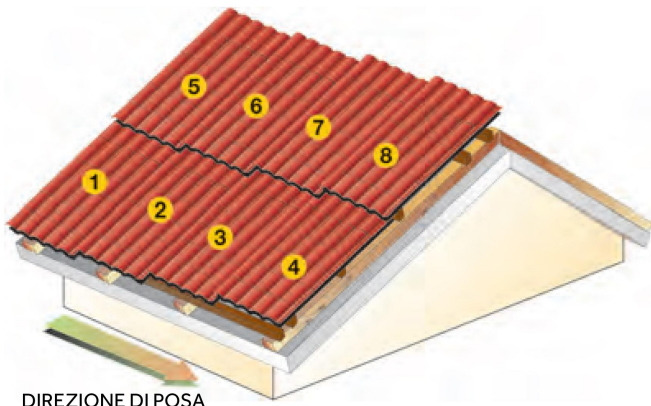


DIREZIONE DI POSA

DIREZIONE DI POSA DELLA LASTRA

La lastra coppo spessorata deve essere obbligatoriamente posata da sinistra a destra rispettando il sormonto studiato per ottenere la massima copertura utile. (vedi foto)

Indicazioni di posa:

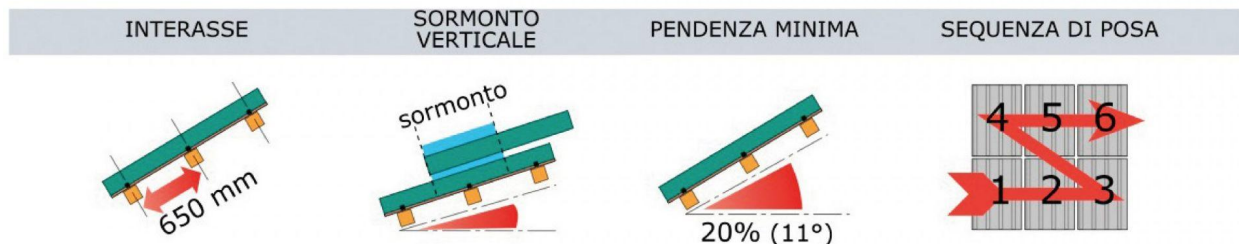

Materiale: Tecnopolimero

Caratteristiche: Le leghe polimeriche stratificate utilizzate per la realizzazione della lastra conferiscono al prodotto resistenza leggerezza ed elasticità, indispensabili per le lastre di copertura

Utilizzo: La lastra coppo è indicata per coperture di abitazioni civili, pensiline, garages, bungalow e gazebo

