


Raccorderia edilizia gamma base - curva a 45° -



CS45100

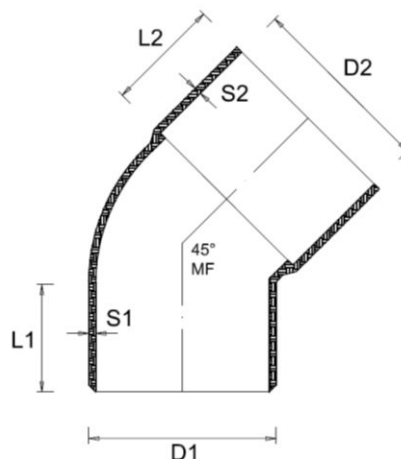

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	Peso g
CS45040	40	40,4	27	27	2,9	2,1	41
CS45050	50	50,4	32	32	2,2	2,1	56
CS45063	63	63,4	46	38	2,9	2,1	88
CS45080	80	80,5	47	43	3,0	2,6	158
CS45082	82	82,5	49	44	2,1	2,1	116
CS45100	100	100,5	47	47	2,9	2,4	190
CS45110	110	110,6	73	61	3,2	2,7	299
CS45125	125	125,7	63	55	3,2	3,2	310
CS45140	140	140,8	69	65	2,7	2,9	382
CS45160	160	160,8	64	54	3,2	2,9	428
CS45200	200	200,9	84	74	3,9	3,8	856

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio RAL 2008

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

