


## Serie fognatura - Manicotto con battente -



MFFOA160

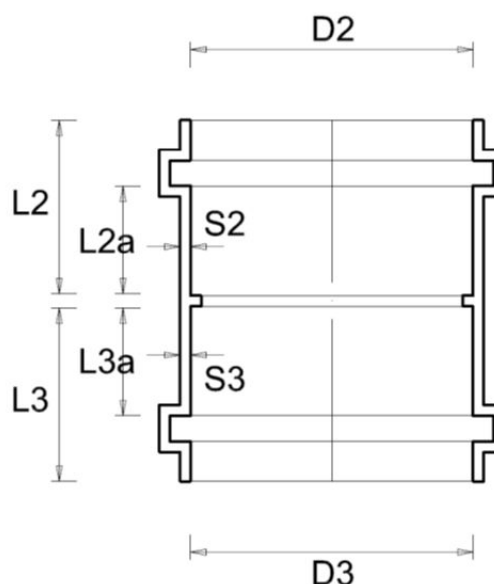

RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Codice	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	L2a (F) mm	L3a (F) mm	S2 (M) mm	S3 (F) mm	Peso g
<b>MFFOA160</b>	160,5	160,5	58	58	31	31	3,5	3,5	425
<b>MFFOA200</b>	200,6	200,6	79	74	47	43	3,7	3,7	730

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Rosso RAL 8023

**Caratteristiche:** I manicotti sono completi di guarnizione O' RING e trovano impiego per :  
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).  
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

